
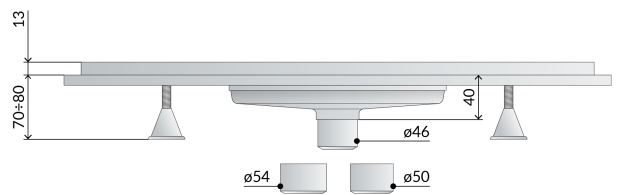


942.803.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 600
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. senza sifone
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita verticale in ABS $\varnothing 46/50/54$
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 40

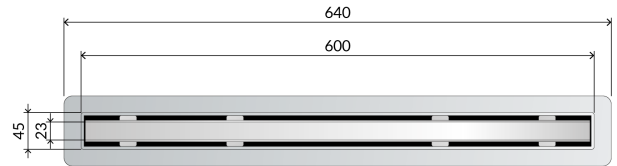

Nome	Basicflow vertical outlet
Misure	L.600 × $\varnothing 46/50/54$
Portata	39
Misura-HT	13
Misura-HM	40



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

