
OMP S.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

943.776.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

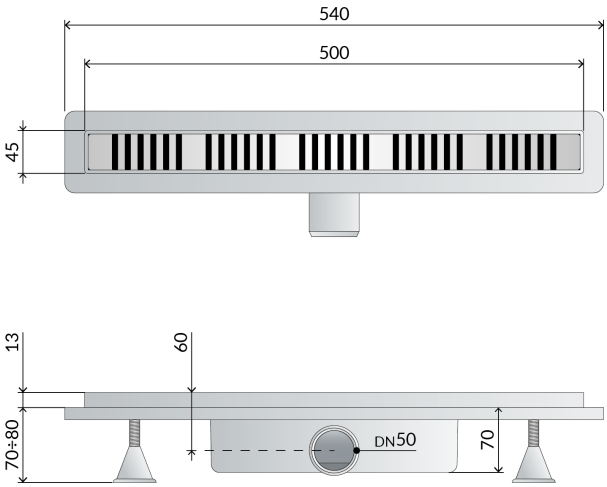

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 500
2. griglia modello Light in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

Nome	Basicflow dry trap
Portata	39
Misura-HM	70
Misura-HT	13
Misure	L.500×DN50

OMP S.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

PHOTO GALLERY



