
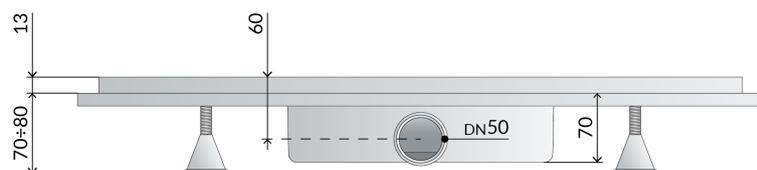


943.803.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

1. griglia L. 600
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

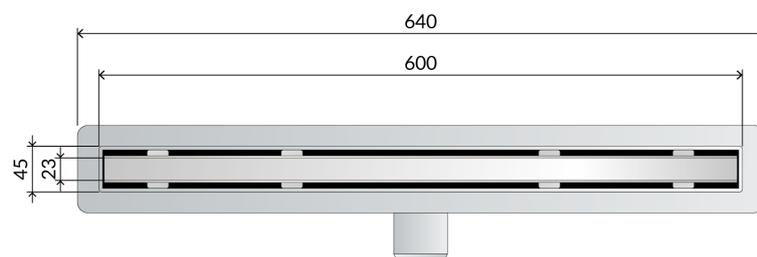

Nome	Basicflow
Misura-HM	70
Misura-HT	13
Portata	39
Misure	L.600×DN50
Sifonatura	35