



952.205.8

Canaleta para ducha de obra en ABS con impermeabilización a capa fina

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 800
2. copertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
3. impermeabilización perimetral a capa fina
4. sin sifón
5. pies de regulación para facilitar la instalación
6. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
7. salida vertical en ABS $\varnothing 46/50/54$
8. espesor de losa H. 45
9. ideal también para instalaciones a pared
10. ideal para suelos de resina también

- [para más información...](#)

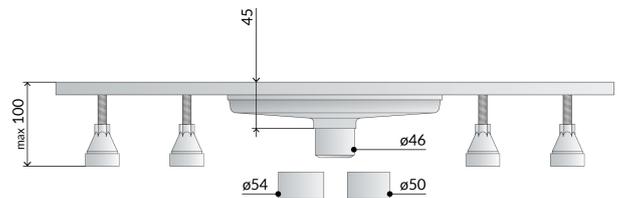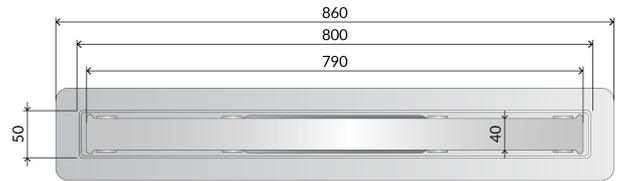

Nome	Nanoflow unseen vertical outlet
Flujo de agua	40
Misura-HM	45
Medidas	L.800 × $\varnothing 46/50/54$



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

