



## 952.205.8

### Canalina per doccia a pavimento in ABS

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 800
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. senza sifone
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita verticale in ABS  $\varnothing 46/50/54$
8. ingombro sottotraccia H. 45
9. ideale anche per installazioni a filo muro
10. ideale anche per pavimenti in resina

- [per maggiori informazioni...](#)

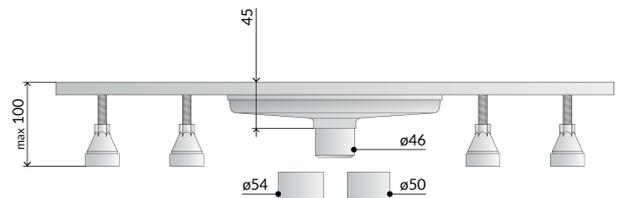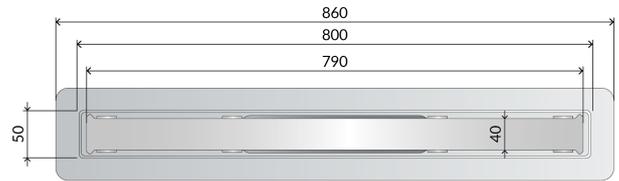

<b>Nome</b>	Nanoflow unseen vertical outlet
<b>Portata</b>	40
<b>Misura-HM</b>	45
<b>Misure</b>	L.800 × $\varnothing 46/50/54$



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941  
omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

