
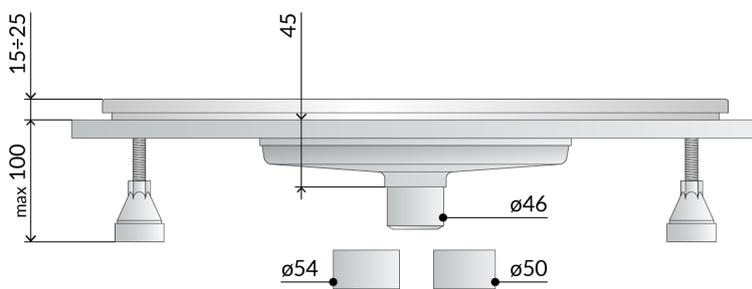


952.701.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

1. copertura L. 500
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. senza sifone
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita verticale in ABS $\varnothing 46/50/54$
8. altezza di pavimentazione $15\div 25$
9. ingombro sottotraccia H. 45
10. ideale anche per installazioni a filo muro

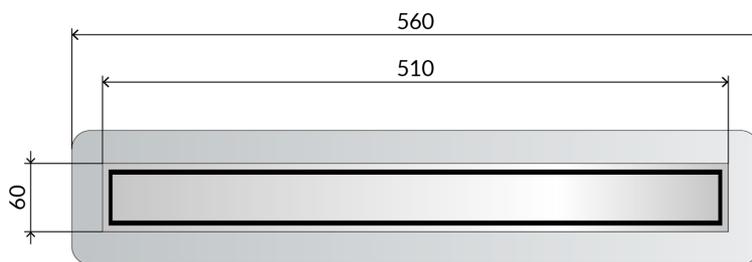

Nome Nanoflow vertical outlet

Portata 40

Misura-HM 45

Misura-HT $15\div 25$

Misure L.500 × $\varnothing 46/50/54$