



952.705.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 500
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. senza sifone
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita verticale in ABS $\varnothing 46/50/54$
8. ingombro sottotraccia H. 45
9. ideale anche per installazioni a filo muro
10. ideale anche per pavimenti in resina

- [per maggiori informazioni...](#)

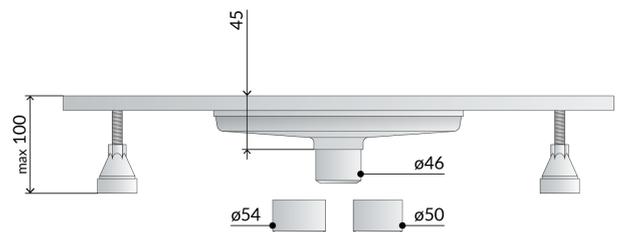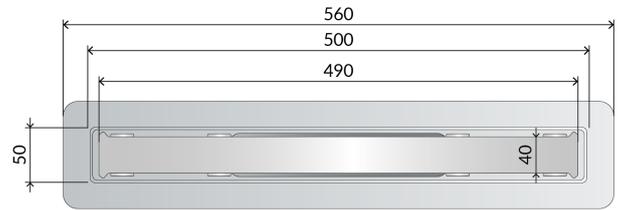

Nome	Nanoflow unseen vertical outlet
Portata	40
Misura-HM	45
Misure	L.500 × $\varnothing 46/50/54$



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

