



## 953.101.8

Caniveau pour douche à l'italienne en ABS avec imperméabilisation en couche mince

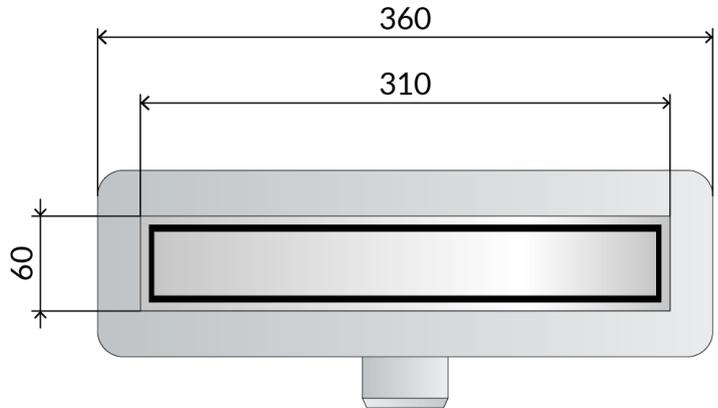

1. grille L. 300
2. grille à carrelé en acier inoxydable AISI316 réglable en hauteur
3. imperméabilisation périmétrique en couche mince
4. siphon démontable pour les opérations périodiques d'entretien
5. pieds de réglage pour faciliter l'installation
6. dry-spot, point de drainage de l'eau filtrée par le revêtement
7. sortie latéral DN50 en ABS
8. hauteur du revêtement 15÷25
9. encombrement dans la chape H. 75
10. idéal également pour les installations affleurantes

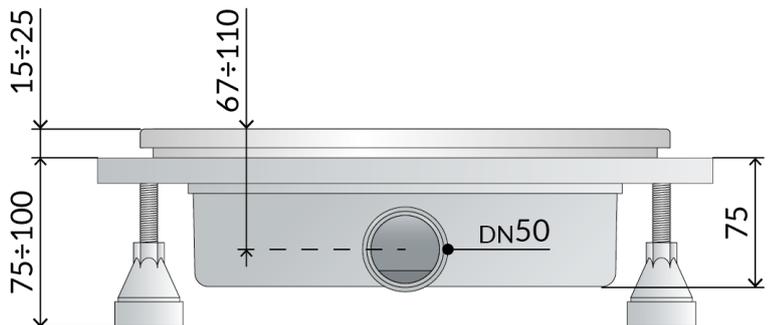

### Détails

<b>Nome</b>	Nanoflow
<b>Débit</b>	40
<b>Misura-HM</b>	75
<b>Misura-HT</b>	15÷25
<b>Garde d'eau</b>	35
<b>Mesures</b>	L.300×DN50