
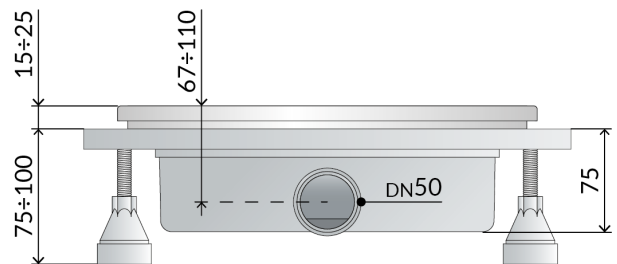


953.171.8

ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Abdeckung L. 300
2. verfliesbares Edelstahl AISI 316 Abdeckung höhenverstellbar
3. perimetrische Abdichtungsfolie für Dünnbettabdichtung
4. mit Geruchssperre (herausnehmbarer)
5. Installation durch verstellbaren Füßen erleichtert
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 15÷25
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 75
10. ideal auch für Installationen neben der Wand

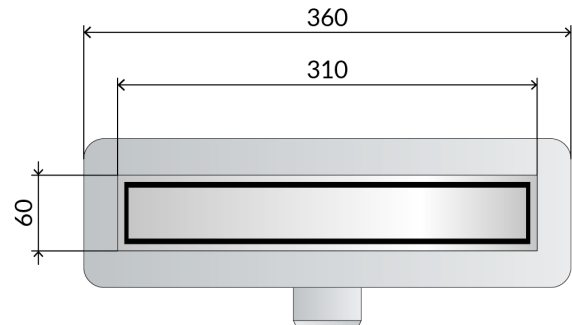

Nome	Nanoflow dry trap
Wasserdurchflussmenge	40
Misura-HM	75
Misura-HT	15÷25
Abmessungen	L.300×DN50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

