
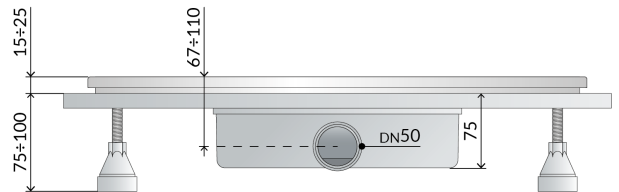


## 953.771.8

### ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Abdeckung L. 500
2. verfliesbares Edelstahl AISI 316 Abdeckung höhenverstellbar
3. perimetrische Abdichtungsfolie für Dünnbettabdichtung
4. mit Geruchssperre (herausnehmbarer)
5. Installation durch verstellbaren Füßen erleichtert
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 15÷25
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 75
10. ideal auch für Installationen neben der Wand

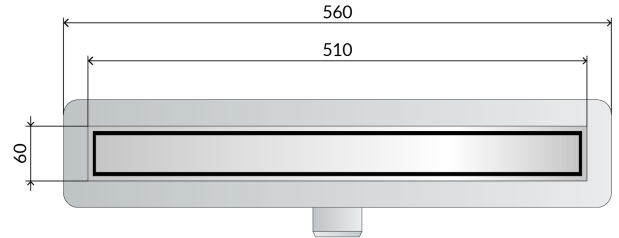

**Nome** Nanoflow dry trap

**Wasserdurchflussmenge** 40

**Misura-HM** 75

**Misura-HT** 15÷25

**Abmessungen** L.500×DN50



since 1957

**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

