


953.801.8.05

Caniveau pour douche à l'italienne en ABS avec imperméabilisation en couche mince, version pour mosaïque avec hauteur du revêtement min 8mm

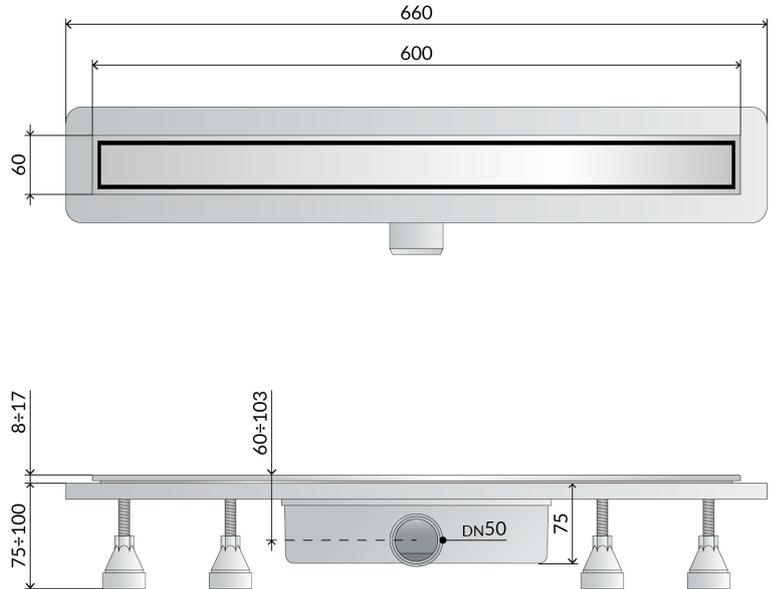

1. grille L. 600
2. grille à carrelor en acier inoxydable AISI316 réglable en hauteur
3. imperméabilisation périmétrique en couche mince
4. siphon démontable pour les opérations périodiques d'entretien
5. pieds de réglage pour faciliter l'installation
6. dry-spot, point de drainage de l'eau filtrée par le revêtement
7. sortie latéral DN50 en ABS
8. version pour mosaïque avec hauteur du revêtement 8÷17
9. encombrement dans la chape H. 75
10. idéal également pour les installations affleurantes

Détails

Nome	Nanoflow mosaic
Débit	40
Misura-HM	75
Misura-HT	8÷17
Garde d'eau	35
Mesures	L.600×DN50