


963.106.8.C

Canalina per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 700
2. griglia modello Squares in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 18÷44
8. ingombro sottotraccia H. 64

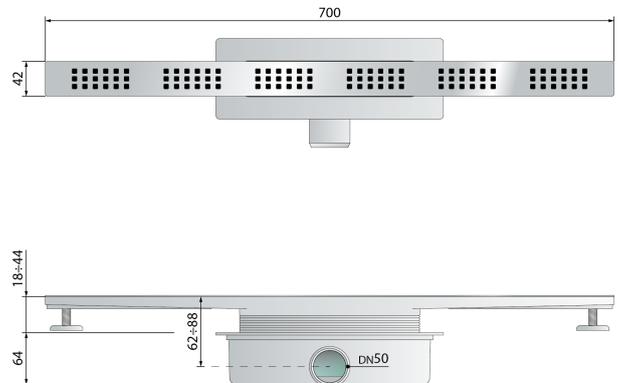

| | |
|-------------------|------------|
| Nome | Miniflow |
| Misure | L.700×DN50 |
| Sifonatura | 35 |
| Portata | 39 |



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

