
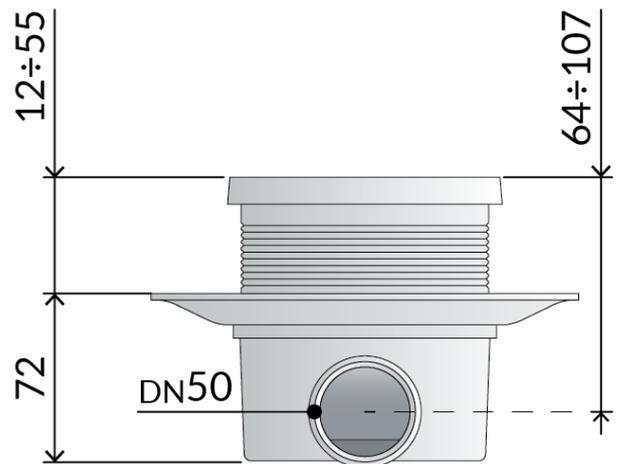


## 971.104.8.C

Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia 110×110
2. griglia modello O key in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 12÷55
8. ingombro sottotraccia H. 72

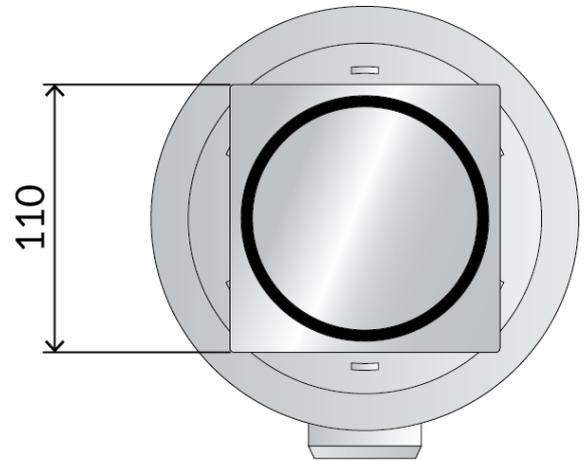

<b>Nome</b>	Miniflow Q
<b>Misure</b>	110×110 × DN50
<b>Sifonatura</b>	35
<b>Portata</b>	36
<b>Misura-HM</b>	72
<b>Misura-HT</b>	12÷55



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy

+39 0365 897941

omp<sup>tea</sup>.eu - info@omp<sup>tea</sup>.com



**PHOTO GALLERY**

