


972.101.8

Bote sifónico para ducha de obra en ABS con impermeabilización a capa fina

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. cobertura L. 300×300
2. cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
3. flujo de agua de más de 60 l/min
4. impermeabilización perimetral a capa fina
5. sifón extraíble para operaciones de limpieza
6. pies de regulación para facilitar la instalación
7. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
8. salida lateral articulada DN50 en ABS
9. altura de la pavimentación 15
10. espesor de losa H. 90

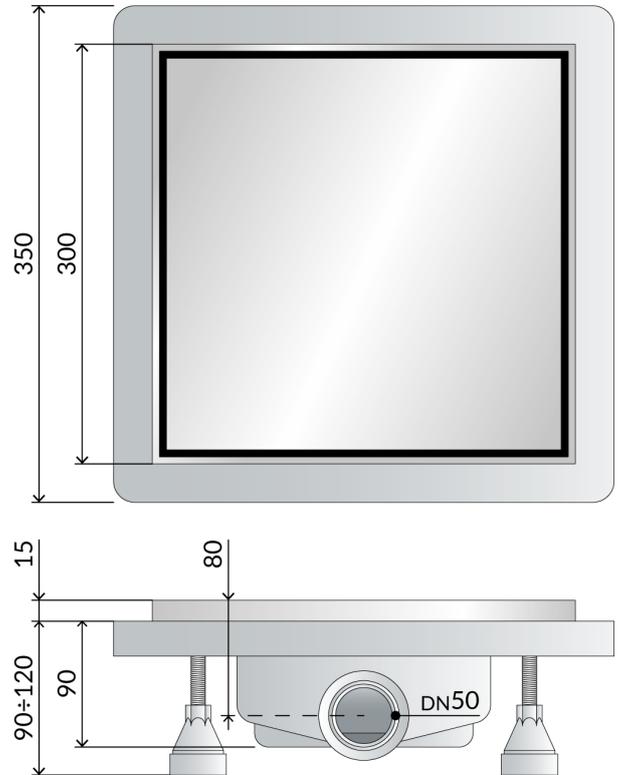

Nome	Deflow Q
Misura-HT	15
Misura-HM	90
Flujo de agua	60
Medidas	300×300 × DN50
Cierre hidráulico	35



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

