


972.101.8

Pozzetto per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura 300×300
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. maggiore portata d'acqua, più di 60 l/min
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. supporti per la messa a bolla
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale snodata DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15
10. ingombro sottotraccia H. 90

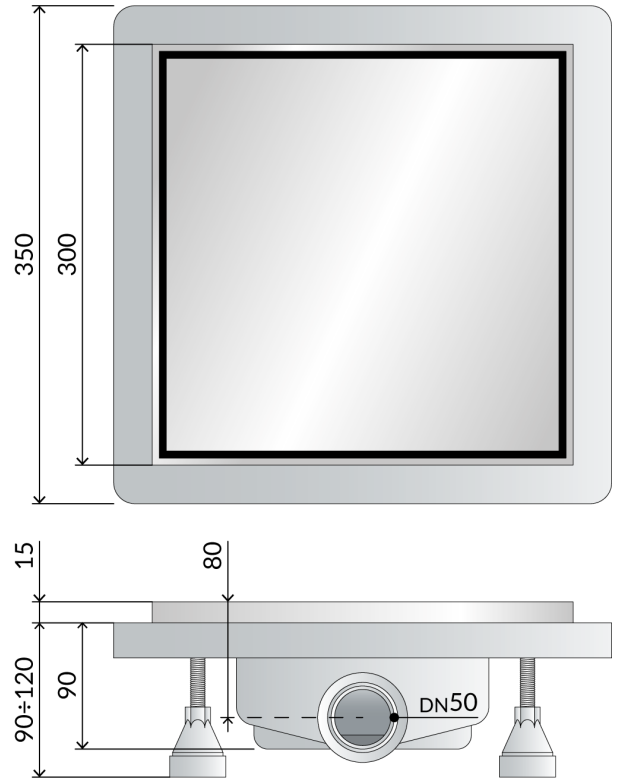

Nome	Deflow Q
Misura-HT	15
Misura-HM	90
Portata	60
Misure	300×300 × DN50
Sifonatura	35



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

